

cena jest istotna!

DRENAŻOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ekocent
EKOCEUR

CHARAKTERYSTYKA

JAK TO DZIAŁA?

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym systemie oczyszczania. Pierwszym etapem są osadniki gnilne, które służą do odseparowania i klarowania ścieków w procesie fermentacji, po której związki organiczne zawarte w osadnikach rozkładają się na minerały wodę i gaz. Drugim etapem oczyszczania jest wprowadzenie ścieku do gruntu poprzez złożo rozsączające. Na złożu rozsączającym będącym ostatecznym biologicznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa.


DLACZEGO EKOCEUR?

Powodów jest wiele: duża skuteczność oczyszczania przy rozsądnych nakładach finansowych, trwałość osiągnięta wyjątkową sztywnością konstrukcji osadników, łatwość doboru urządzenia wynikająca z modułowej budowy. Wszystkie te cechy udało się osiągnąć dzięki nieustannemu rozwijaniu technologii. Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Oczyszczalnie ścieków produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają wymagania normy PN EN 12566-1:2000/A1:2003


Schemat osadnika gnilnego oczyszczalni

- A Wlot do oczyszczalni
- B Osadniki gnilne
- C Filtr doczyszczający
- D Wylot ścieków podczyszczonych

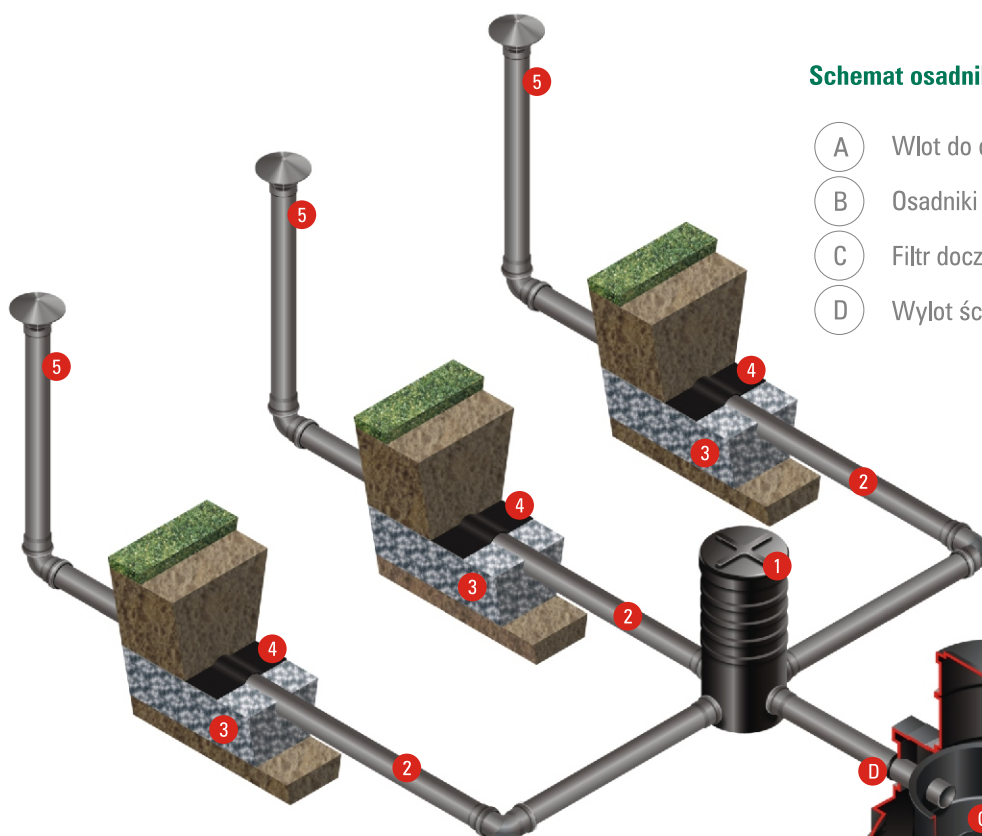

Schemat drenażu oczyszczalni Ekocent 2200

- 1 Studzienka rozdzielcza
- 2 Rury drenażowe
- 3 Warstwa żwiru
- 4 Geowłóknina
- 5 Wywiewka

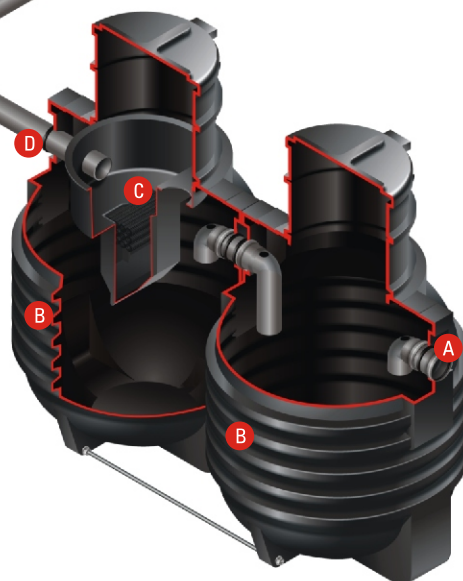

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

IK

INNE PRODUKTY

EKOCEUR

BIOEKOCEUR

MULTIEKOCEUR

PROEKO

MONOEKOCEUR

RAINEKOCEUR

ZBIORNIKI

SEPARATOR

HD BLOK

centroplast


NATURALNIE DOBRE ROZWIĄZANIA

cena jest istotna!

DRENAŻOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ekocent
EKOCEUR

TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI EKOCENT

Model i Cena	Informacje użytkowe Układ zbiorników	Wykaz części kompletnej oczyszczalni ścieków:	Lokalizacja
ekocent 2000	 56 6	- Zbiornik HDPE 2000 I komorowy z filtrem 1 szt. - Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 1 szt. - Kolanko Ø50/90° 3 szt. - Kolanka do połączeń Ø110/90° 2 szt. - Wywiewki zewnętrzne Ø50 3 szt. - Redukcje Ø110/50 3 szt. - Rury drenażowe 40 mb. - Rura pełna do wywiewek Ø50, dł. 2mb 3 szt. - Rura połączeniowa pełna Ø110 2 mb. - Geowłóknina szer. 0,5 m 40 mb - Mufa Ø110 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.	Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych wymagany jest nasyp. Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 56 m².
ekocent 2200	 56 6	- Zbiornik HDPE 2200 I dwukomorowy z filtrem. 1 szt. - Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 1 szt. - Kolanko Ø50/90° 3 szt. - Kolanka do połączeń Ø110/90° 2 szt. - Wywiewki zewnętrzne Ø50 3 szt. - Redukcje Ø110/50 3 szt. - Rury drenażowe 40 mb. - Rura pełna do wywiewek Ø50, dł. 2mb 3 szt. - Rura połączeniowa pełna Ø110 2 mb. - Geowłóknina szer. 0,5 m 40 mb - Mufa Ø110 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.	Koszt rocznej eksploatacji: 90 PLN*
ekocent 3300	 80 10	- Zbiornik HDPE 3300 I trzykomorowy z filtrem. 1 szt. - Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 1 szt. - Kolanko Ø50/90° 3 szt. - Kolanka do połączeń Ø110/90° 2 szt. - Wywiewki zewnętrzne Ø50 3 szt. - Redukcje Ø110/50 3 szt. - Rury drenażowe 60 mb. - Rura pełna do wywiewek Ø50, dł. 2mb 3 szt. - Rura połączeniowa pełna Ø110 2 mb. - Geowłóknina szer. 0,5 m 60 mb - Mufa Ø110 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.	Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych wymagany jest nasyp. Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 80 m². Koszt rocznej eksploatacji: 100 PLN*
ekocent 4000	 110 15	- Zbiornik HDPE 4000 I dwukomorowy z filtrem 1 szt. - Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 1 szt. - Kolanko Ø50/90° 3 szt. - Kolanka do połączeń Ø110/90° 2 szt. - Wywiewki zewnętrzne Ø50 3 szt. - Redukcje Ø110/50 3 szt. - Rury drenażowe 80 mb. - Rura pełna do wywiewek Ø50, dł. 2mb 3 szt. - Rura połączeniowa pełna Ø110 2 mb. - Geowłóknina szer. 0,5 m 80 mb - Mufa Ø110 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.	Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych wymagany jest nasyp. Powierzchnia zabudowy drenażu na działce około 110 m².
ekocent 4400	 110 20	- Zbiornik HDPE 4400 I czterekomorowy z filtrem. 1 szt. - Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE. 1 szt. - Kolanko Ø50/90° 3 szt. - Kolanka do połączeń Ø110/90° 2 szt. - Wywiewki zewnętrzne Ø50 3 szt. - Redukcje Ø110/50 3 szt. - Rury drenażowe 80 mb. - Rura pełna do wywiewek Ø50, dł. 2mb 3 szt. - Rura połączeniowa pełna Ø110 2 mb. - Geowłóknina szer. 0,5 m 80 mb - Mufa Ø110 3 szt. - Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.	Koszt rocznej eksploatacji: 110 PLN*

LEGENDA



Powierzchnia zabudowy
oczyszczalni - drenaż rurowy



Ilość osób mieszkających
na stałe

* - szacunkowy koszt energii
elektrycznej

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

INNE PRODUKTY

EKOCEUR

BIOEKOCEUR

MULTIEKOCEUR

PROEKO

MONOEKOCEUR

RAINEKOCEUR

ZBIORNIKI

SEPARATOR

HD BLOK

centroplast

NATURALNIE DOBRE ROZWIĄZANIA