



Zbiorniki na deszczówkę
i wodę

#MojaWoda




Podziemny System Ogrodowy




System stanowi monolityczny zbiornik z możliwością jego wykonania w dwóch wersjach wytrzymałości konstrukcji w zależności od planowanej głębokości posadowienia. Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym, po czym w sposób grawitacyjny przepływa do zbiornika przez syfon antywzburzeniowy. System dystrybucji wody dzięki pompie pozwala na podlewanie ogrodu przy użyciu węża ogrodowego. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu, lub zamknięciu kurka. Układ może zasilać system zraszaczy – uruchomi się po otwarciu zaworu danej sekcji. Zbiornik na deszczówkę JFC Polska w Podziemnych Systemach Ogrodowych spełnia wymogi programu “Moja woda” i posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, niezbędną do uzyskania dofinansowania.

ZALETY:

- Przeznaczony do ok. 500/700 m² powierzchni ogrodu przy min. 70/100 m² powierzchni dachu;
- Dzięki odpowiednim akcesoriom można podłączyć zbiornik do instalacji wodociągowej;
- Nadmiar wody można rozsączyć przy użyciu studni chłonnej – OPCJA;

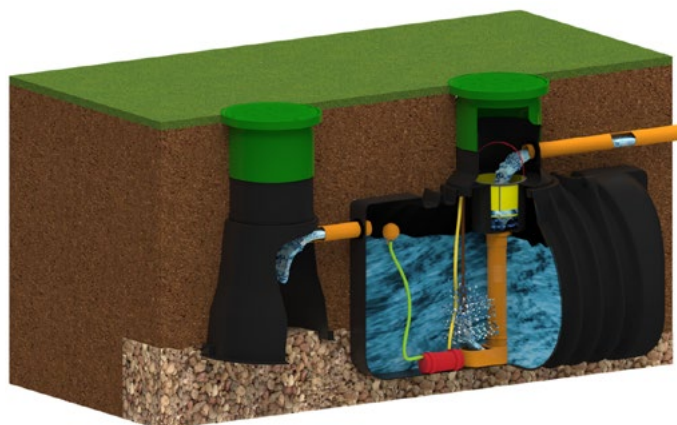


ZBIORNIK WR-01	
Pojemność [L]*	2275
Długość / Średnica [mm]	1350
Szerokość [mm]	1350
Wysokość [mm]	1800

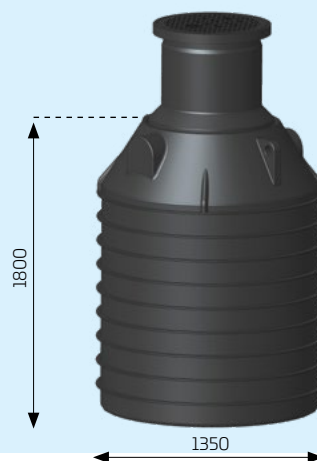


ZBIORNIK WR-3400/4800	
Pojemność [L]*	3780/4920
Długość / Średnica [mm]	1750
Szerokość [mm]	1750
Wysokość [mm]	1800/2265



ZBIORNIK WR-3000	
Pojemność [L]*	3370
Długość / Średnica [mm]	2519
Szerokość [mm]	1650
Wysokość [mm]	1320

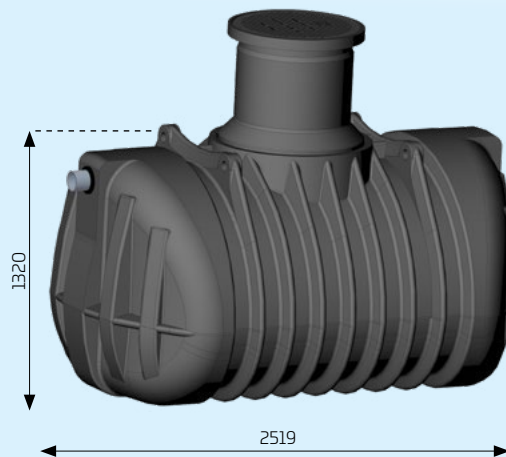

ZBIORNIK WR-5000	
Pojemność [L]*	4800
Długość / Średnica [mm]	2519
Szerokość [mm]	1650
Wysokość [mm]	1770

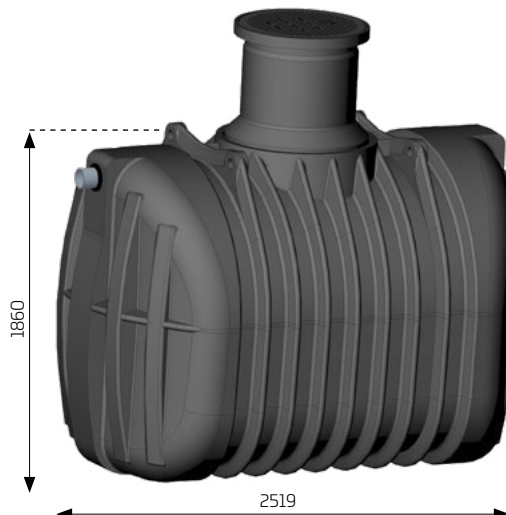

*Symbol zbiornika nie jest tożsamy z jego pojemnością. Pojemność zbiornika zależy od umiejscowienia otworu przelewowego.

PODZIEMNY SYSTEM OGRODOWY

Modułowy System Podziemny

Modułowy System Podziemny to doskonałe rozwiązanie dla gromadzenia wody deszczowej w spersonalizowany sposób, według zapotrzebowania użytkownika. Specjalny system modułowy umożliwia dostosowanie pojemności zbiornika nawet do 15600 L. Zbiorniki modułowe mogą być również używane jako przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory lub zbiorniki na szambo. Poniższe pojemności przedstawione w tabeli są dostępne na specjalne zamówienie klienta.



Moduły Systemu MSP



Dodatkowe moduły	Pojemność [L]*	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
1	6300	3260	1650	1770
2	7700	3980	1650	1770
3	8800	4510	1650	1770
4	10200	5230	1650	1770
5	11700	5950	1650	1770
6	13000	6670	1650	1770
7	15600	7950	1650	1770

*Symbol zbiornika nie jest tożsamy z jego pojemnością. Pojemność zbiornika zależy od umiejscowienia otworu przelewowego.



Skrzynka poboru wody

Skrzynkę montuje się na równi z powierzchnią ziemi, dzięki czemu nie utrudnia ona użytkowania ogrodu, jednocześnie stwarzając możliwość podłączenia węża ogrodowego. Dodatkowe nacięcie w pokrywie umożliwia zamknięcie pokrywy przy jednoczesnym podłączeniu węża.

Zbiorniki Naziemne

Zbiorniki na deszczówkę JFC Polska będą Państwu służyć przez wiele lat. Wysokiej jakości materiały wykorzystane do ich produkcji są gwarancją atrakcyjnego wyglądu. Są odporne na działanie promieni UV i oraz trudnych warunków atmosferycznych. Zbiorniki z linii slim są stabilne, praktyczne, dzięki swoim kształtą niezwykle ustawne.

WŁAŚCIWOŚCI:



Filtr liści (opcja);



Odporność na niskie temeperatury;



Tworzywo o zwiększonej odporności na promieniowanie UV;

Monolityczny zbiornik z polietylenu w połączeniu ze zbieraczem rynnowym, filtrem oraz kranem tworzy zamknięty system. Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy do zbieracza na wodę, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Nadmiar wody spływa dalej rynną. Dystrybucja wody odbywa się przy użyciu kranika zamontowanego na dole zbiornika. Filtr zbieracza zapobiega dostawaniu się liści do instalacji zbiornika, a specjalny przełącznik umożliwia wyłączenie gromadzenia wody podczas niskich temperatur. Możliwa instalacja pompy zanurzeniowej.

DOSTĘPNE KOLORY:



System łapania deszczówki





ZALETY:

- Zajmuje mało miejsca dzięki kompaktowym wymiarom, można go zainstalować również w piwnicy;
- Stabilna konstrukcja wykonana z tworzywa odpornego na UV;
- Szybki montaż (bez konieczności użycia śrub) w zestawie zbieracz rynnowy, pokrywa i kran;
- Stanowi idealne i proste rozwiązanie do zbierania deszczówki;
- Zbieracz wody zapobiega przelaniu zbiornika oraz zabezpiecza instalację przed liśćmi;
- Standardowe przyłącze kranika 3/4 cala z zaworem szybko złącza 3/4 cala;
- Posiada przełącznik (lato/zima);
- Możliwa instalacja pompy zanurzeniowej;




Zbiorniki WR-2500 SLIM




WIELE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI



ZBIORNIK WR-1100 SLIM	
Pojemność [L]*	1100
Długość / Średnica [mm]	1980
Szerokość [mm]	700
Wysokość [mm]	1194

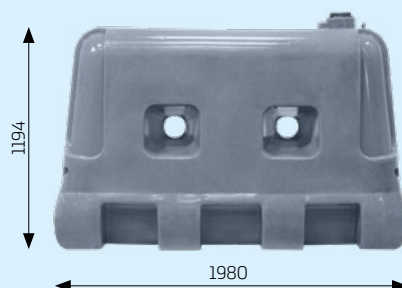


ZBIORNIK WR-2500 SLIM	
Pojemność [L]*	2500
Długość / Średnica [mm]	2150
Szerokość [mm]	820
Wysokość [mm]	1890

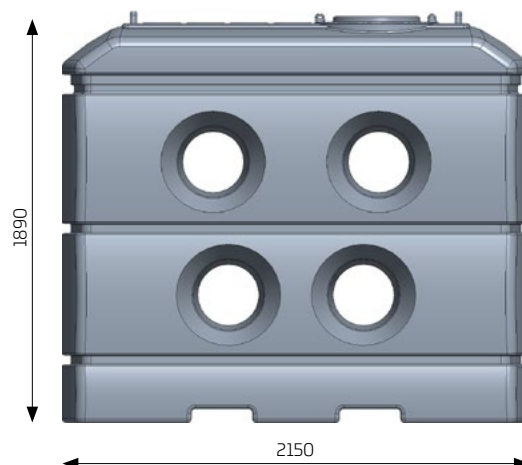


SLIM

ZBIORNIK WR-2800 SLIM	
Pojemność [L]*	2800
Długość / Średnica [mm]	2150
Szerokość [mm]	820
Wysokość [mm]	2130

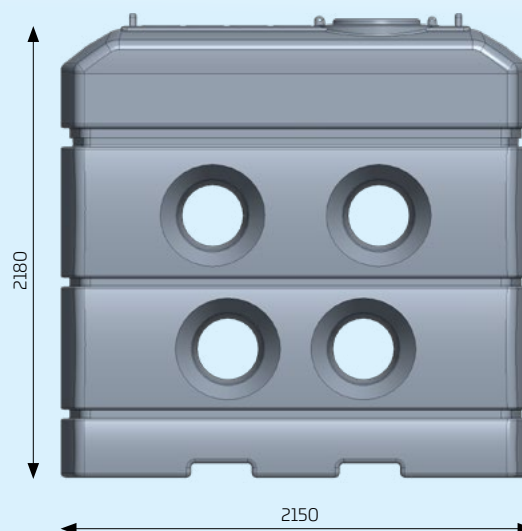

LINEA

ZBIORNIK WR-3500 SLIM	
Pojemność [L]*	3500
Długość / Średnica [mm]	2350
Szerokość [mm]	995
Wysokość [mm]	2010

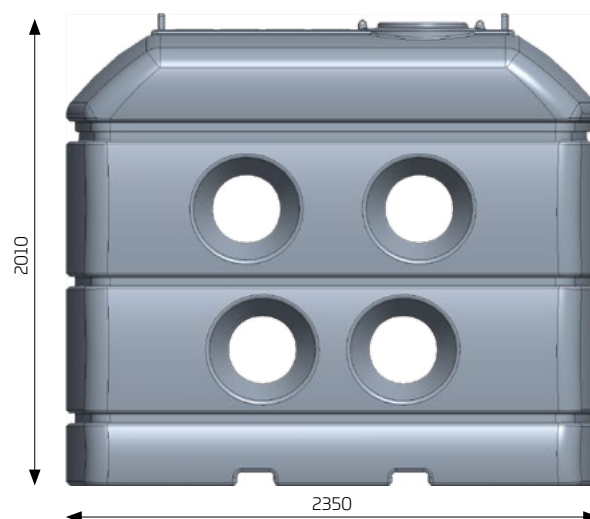

*Symbol zbiornika nie jest tożsamy z jego pojemnością. Pojemność zbiornika zależy od umiejscowienia otworu przelewowego.



Zbiorniki na deszczówkę JFC Polska z linii Classic to okrągła podstawa jako baza dla wysokich pojemności (1300 - do 5000 L). Możliwa instalacja pompy zanurzeniowej (opcja). Instalacja sita filtrującego (opcja) w przypadku zasilania od góry wymaga dodatkowego przelewu. Zbiornik z serii Classic jest wyposażony w:

- zestaw przyłączeniowy średnica 50 mm, 2mb;
- zbieracz rynnowy do wyboru 90, 100, 110;
- korek spustowy 1";

DOSTĘPNE KOLORY:



MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA SZEREGOWEGO




Zbiorniki WR-2500



ZBIORNIK WR-1300	
Pojemność [L]*	1300
Długość / Średnica [mm]	1050
Szerokość [mm]	1050
Wysokość [mm]	1573




ZBIORNIK WR-1600	
Pojemność [L]*	1580
Długość / Średnica [mm]	1050
Szerokość [mm]	1050
Wysokość [mm]	1923

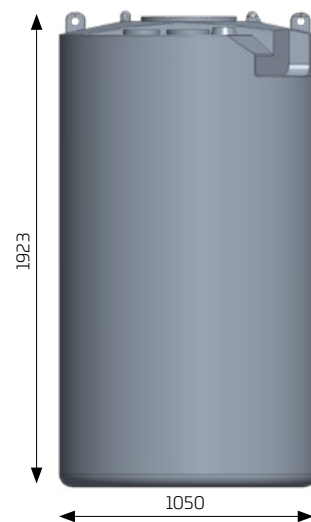

ZBIORNIK WR-2500	
Pojemność [L]*	2500
Długość / Średnica [mm]	1540
Szerokość [mm]	1540
Wysokość [mm]	1810



ZBIORNIK WR-5000	
Pojemność [L]*	5000
Długość / Średnica [mm]	2140
Szerokość [mm]	2140
Wysokość [mm]	1860

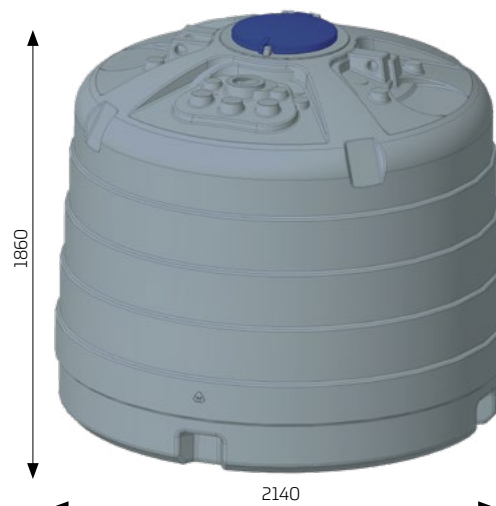

*Symbol zbiornika nie jest tożsamy z jego pojemnością. Pojemność zbiornika zależy od umiejscowienia otworu przelewowego.

CLASSIC
LINIA